


Kundenanlage mit Messung über Doppeltarifzähler

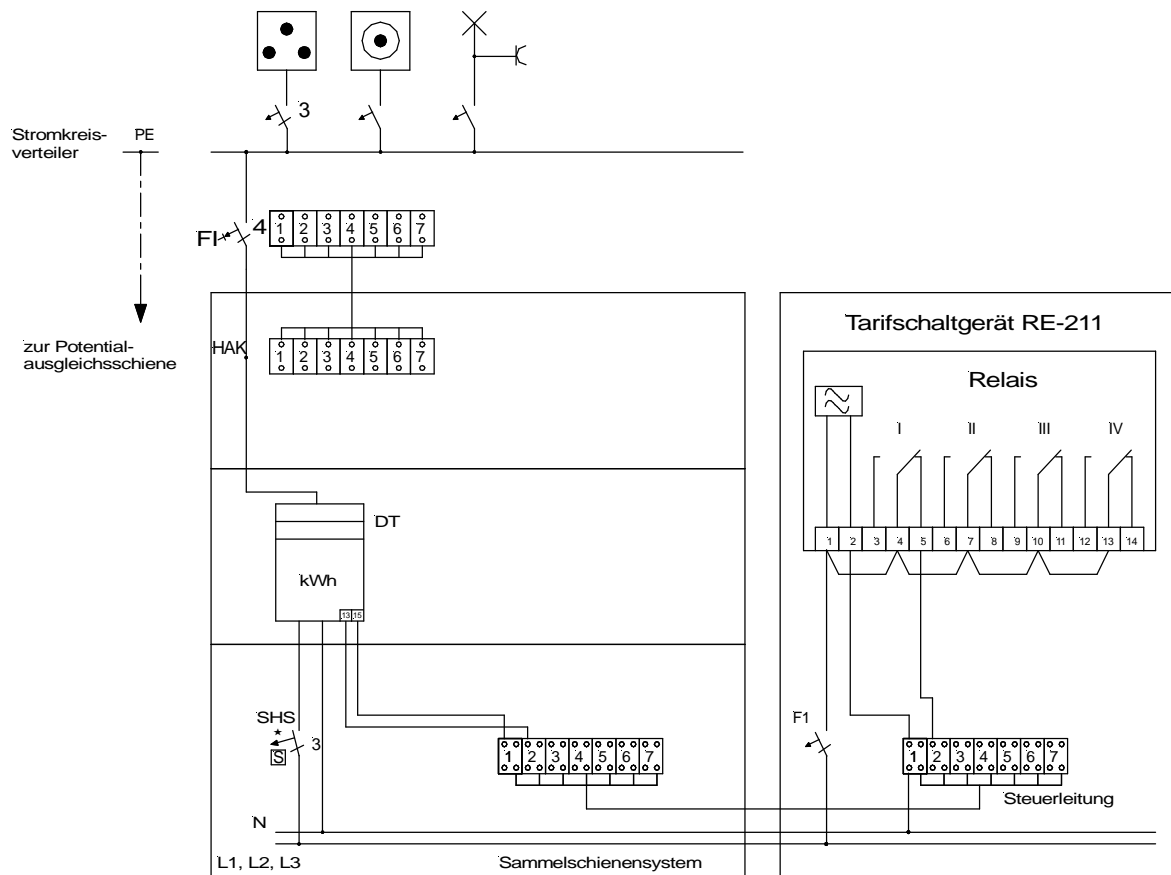

SHS Selektiver Hauptleitungsschutzschalter
 DT Doppeltarifzähler
 HAK Hauptleitungsabzweigklemme
 F1 Steuersicherung TRE (10A / 25kA)

Steuerleitungsklemme oberer Anschlussraum:

- | | |
|---|---|
| 1 | Reserve |
| 2 | Außenleiter |
| 3 | Reserve |
| 4 | Heizungsfreigabe |
| 5 | Sperrung |
| 6 | Warmwasser |
| 7 | unterbrechbare Geräte (Wärmepumpe, Direktheizung) |

Steuerleitungsklemme unterer Anschlussraum:

- | | |
|---|---|
| 1 | Neutralleiter |
| 2 | Tarifschaltung-Tariffkunde |
| 3 | Tarifschaltung-Heizung |
| 4 | Heizungsfreigabe |
| 5 | Sperrung |
| 6 | Warmwasser |
| 7 | unterbrechbare Geräte (Wärmepumpe, Direktheizung) |